

# Bowflag®

Przenośny maszt typu żagiel  
do prezentacji wewnątrz  
i na zewnątrz pomieszczeń.  
Szeroka gama stóp mocujących.  
Duży wybór form i wymiarów flag.



Bowflag® 100

Bowflag® 200



Bowflag® Premium



# Bowflag® 100


**Bowflag® 100** - sprawdzone i skuteczne narzędzie marketingowe umożliwiające ekspozycję reklamy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń bez względu na porę roku, wykorzystywane na targach, eventach, w salonach sprzedaży i na wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych. Solidna a zarazem lekka konstrukcja masztów Bowflag® 100 pozwala na łatwy transport oraz prosty montaż. Różnorodność kształtów flag i wysokość do 520 cm przyciągają uwagę, przez co świetnie prezentują reklamowany produkt lub firmę. Dodatkową zaletą jest niska cena. Maksymalna dopuszczalna siła wiatru do ekspozycji flag pojedynczych na masztach Bowflag® 100 wynosi 50 km/h (6<sup>o</sup> w skali Beauforta). **Bowflag® 100 z flagą podwójną\* może być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń.**

## Bowflag® 100 Żagiel

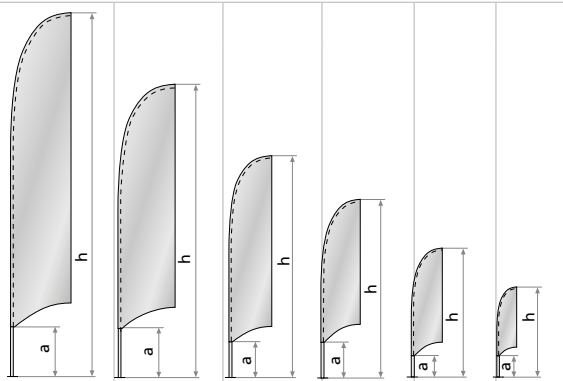

Rozmiar	XL	L	M	S	XS	XXS
Wysokość systemu w cm (h)	520	410	310	250	180	125
Powierzchnie wydruku	85 x 450	80 x 340	60 x 260	55 x 200	50 x 150	40 x 95
Flaga podwójna	-	-	-	możliwa	możliwa	możliwa
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm (a)*	70	70	50	50	30	30
Elementy systemu						
• aluminiowe	3	2	2	1	1	1
• z włókna szklanego	2	2	2	2	2	1


## Bowflag® 100 Kropla

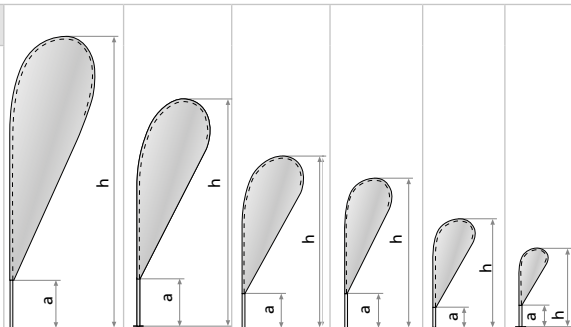

	XL	L	M	S	XS	XXS
Wysokość systemu w cm (h)	430	335	255	220	160	110
Powierzchnie wydruku	120 x 360	110 x 265	95 x 205	75 x 170	55 x 130	40 x 90
Flaga podwójna	-	-	-	możliwa	-	-
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm (a)*	70	70	50	50	30	30
Elementy systemu						
• aluminiowe	3	2	2	1	1	1
• z włókna szklanego	2	2	2	2	2	1

- Wszystkie elementy masztu stabilnie łączone, pokryte zabezpieczającą powłoką.
- Maszt w kolorze szarym i czarnym - dostępność uzależniona od stanów magazynowych. Funkcjonalność i parametry techniczne - podobne.

### Rodzaje mocowań:

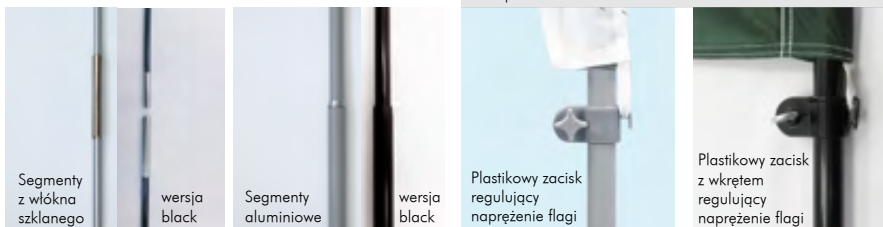

\*Flaga podwójna - dwa wydruki zszyte razem, oddzielone separatorem ograniczającym przebiecie grafiki na drugą stronę. Flagi podwójne nie mogą być prane ani prasowane.



# Bowflag® 200



Bowflag®200 Żagiel			
Rozmiar	XL	L	M
Wysokość systemu w cm (h)	540	395	310
Powierzchnie wydruku	85 x 450	80 x 340	60 x 260
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm (a)	90	55	50
Flaga podwójna	możliwa	możliwa	możliwa
Elementy systemu • z włókna szklanego	4	3	3

Bowflag®200 Kropla			
Rozmiar	XL	L	M
Wysokość systemu w cm (h)	440	320	255
Powierzchnie wydruku	120 x 360	110 x 265	95 x 205
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm (a)	80	55	50
Flaga podwójna	możliwa	możliwa	możliwa
Elementy systemu • z włókna szklanego	4	3	3

Bowflag®200 Razor			
Rozmiar	XL	L	M
Wysokość systemu w cm (h)	485	340	255
Powierzchnie wydruku	120 x 405	110 x 285	95 x 205
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm (a)	80	55	50
Flaga podwójna	możliwa	możliwa	możliwa
Elementy systemu • z włókna szklanego • aluminiowe	5 2	3 2	3 2

\*Flaga podwójna - dwa wydruki zszyte razem, oddzielone separatorem ograniczającym przebiecie grafiki na drugą stronę. Flagi podwójne nie mogą być prane ani prasowane.



## Bowflag®200

Jest to nowa generacja naszego sprawdzonego produktu - Bowflag®. Wzmocniona konstrukcja masztu umożliwia stosowanie systemu Bowflag® 200 z pojedynczymi flagami przy prędkości wiatru dochodzącej do 75 km/h (8° w skali Beauforta).

Nowością jest Bowflag®200 Razor o innym niż dotychczasowe, kształcie flagi.

Bowflag® 200 z flagą podwójną\* może być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń.

Elementy z włókna szklanego

Mocowanie flag do Bowflag®200 L/M: plastikowy zacisk regulujący napięcie flagi

Mocowanie flag do Bowflag®200 XL: guma napinająca flagę z oczkiem blokującym

Bowflag®200 Razor: element aluminiowy połączony z włókna szklanego

# Bowflag® Premium



**Bowflag® Premium** - najnowszy model z serii Bowflag® oferuje cztery kształty:

**Moon, Surfer, Crystal i Dart**, które jeszcze skuteczniej wyróżnią produkt lub firmę na tle innych systemów reklamowych. Bowflag® Premium przeznaczony jest do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Zaletą, tak jak w przypadku całej linii Bowflag®, jest prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi.

**Maksymalna dopuszczalna siła wiatru do ekspozycji flag pojedynczych na masztach Bowflag® Premium w połączeniu z odpowiednio dobranymi mocowaniami wynosi 40-50 km/h (6° w skali Beauforta).**

**Bowflag® Premium z flagą podwójną\* może być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń.**

Bowflag® Premium	Moon		Surfer		
Rozmiar	XL	L	XL	L	M
Wysokość systemu (h) w cm	580	450	580	435	350
Powierzchnie wydruku	115 x 510	110 x 380	125 x 510	115 x 365	95 x 280
Odległość powierzchni wydruku od podłoża (a) w cm	70	70	70	70	70
Flaga podwójna	możliwa	możliwa	możliwa	możliwa	możliwa
Elementy:					
• z włókna szklanego	7	6	8	6	6
• stalowe	1	1	1	1	1



Bowflag® Premium	Crystal			Dart		
Rozmiar	L	M	S	L	M	S
Wysokość systemu (h) w cm	490	335	240	450	305	220
Powierzchnie wydruku	150 x 440	105 x 285	75 x 200	150 x 400	105 x 255	75 x 180
Odległość powierzchni wydruku od podłoża (a) w cm	50	50	40	50	50	40
Flaga podwójna	możliwa	możliwa	możliwa	możliwa	możliwa	możliwa
Elementy:						
• z włókna szklanego	8	6	6	8	6	6
• aluminiowe	1	1	1	1	1	1
• stalowe	1	1	1	1	1	1


\*Flaga podwójna - dwa wydruki zszyte razem, oddzielone separatorem ograniczającym przebiecie grafiki na drugą stronę. Flagi podwójne nie mogą być prane ani prasowane.



Nowa stopa krzyżakowa z rotatorem



Elementy stalowe



Elementy aluminiowe


















Elementy z włókna szklanego



Element aluminiowy połączony z elementem z włókna szklanego

# Bowflag® / Rodzaje stóp mocujących

	<b>Stopa napełniana wodą P3 z rotatorem</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium		L L <sup>D</sup> L <sup>•</sup>	M M <sup>D</sup> M <sup>•</sup>	S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
pojemność 9 l wody, w komplecie haki do wbijania i torba transportowa							
	<b>Stopa krzyżakowa ekonomiczna Ø 83 cm z rotatorem</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium			M <sup>±</sup> M <sup>±</sup> M <sup>•+</sup>	S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
1,5 kg stalowa, malowana proszkowo, składana, zalecane obciążenie napełniane wodą (10 l)							
	<b>Stopa krzyżakowa Ø 100 cm z rotatorem</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium			M <sup>*</sup> M <sup>*</sup> L <sup>•+</sup>	S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>±D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup> S <sup>±D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
3,1 kg stalowa, chromowana, składana zalecane obciążenie napełniane wodą (10 l)							
	<b>Stopa krzyżakowa Ø 100 cm z rotatorem</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium			M <sup>*</sup> M <sup>*</sup> L <sup>•+</sup>	S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>±D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup> S <sup>±D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
17,0 kg stalowa, malowana proszkowo, zalecane obciążenie napełniane wodą (50 l)							
	<b>Stopa płytowa 18x30cm bez rotatora</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium				S <sup>*</sup>	XSP <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup>
2,3 kg stalowa, malowana proszkowo, zalecane obciążenie napełniane wodą (10 l)							
	<b>Stopa płytowa 30x30cm bez rotatora</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® Premium				S <sup>D</sup> S <sup>•</sup>	XSP <sup>D</sup> S <sup>•</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
4,3 kg stalowa, malowana proszkowo, zalecane obciążenie napełniane wodą (10 l)							
	<b>Stopa płytowa 40x40cm bez rotatora</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium				S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
9,0 kg stalowa, malowana proszkowo, zalecane obciążenie napełniane wodą (10 l)							
	<b>Stopa płytowa 40x40cm z rotatorem</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200				S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
10,2 kg malowana proszkowo, zalecane obciążenie napełniane wodą (10 l)							
	<b>Stopa płytowa 55x55 cm z rotatorem</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium Dart/Crystal Bowflag® Premium Moon Bowflag® Premium Surfer				S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
19,7 kg stalowa, malowana proszkowo, zalecane obciążenie napełniane wodą (50 l)							
	<b>Stopa najazdowa z rotatorem</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200				S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
4,0 kg stalowa, malowana proszkowo, zastosowanie tylko z obciążeniem							
	<b>Stopa najazdowa ekonomiczna z rotatorem</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200				S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
3,5 kg stalowa, malowana proszkowo, zastosowanie tylko z obciążeniem							
	<b>Stopa betonowa Ø 45 cm bez rotatora</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium				S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
20,0 kg z plastikową powłoką, wysokość 7,0 cm							
	<b>Stopa betonowa Ø 45 cm z rotatorem</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium				S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
20,0 kg z plastikową powłoką, wysokość 7,0 cm							
	<b>Stopa wbijana +/- 60cm/Ø 12 mm z rotatorem lub bez rotatora</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200				S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
1,0 kg stal ocynkowana, Bowflag® 200 zastosowanie ze stabilizatorem							
	<b>Stopa wbijana 70cm/Ø 17 mm bez rotatora</b>						
	Bowflag® 100 Bowflag® 200 Bowflag® Premium				S <sup>D</sup> S <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XSP <sup>D</sup> XSP <sup>D</sup> S <sup>D</sup>	XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup> XXSP <sup>D</sup>
3,1 kg stal ocynkowana							

- zastosowanie tylko wewnątrz pomieszczeń
- + zastosowanie tylko z dodatkowym obciążeniem
- ± zastosowanie na zewnątrz tylko z dodatkowym obciążeniem
- \* nie zalecane przy flagach podwójnych
- <sup>D</sup> zastosowanie flag podwójnych tylko wewnątrz pomieszczeń
- <sup>D+</sup> zastosowanie flag podwójnych tylko z dodatkowym obciążeniem



Oryginalna forma, prosty montaż, łatwość transportu i przystępna cena sprawiają, że maszt Bowflag® jest jednym z najpopularniejszych narzędzi marketingu. Różnorodność kształtów flag i wysokość do 560 cm łatwo przyciągają uwagę, przez co świetnie prezentują reklamowany produkt lub firmę. Możliwości zastosowania tego systemu są nieograniczone, bez względu na porę roku, latem na plaży, czy też zimą na śniegu. Flagi Bowflag® doskonale komponują się z innymi systemami reklamy, np. w połączeniu z parawanem na plaży, lub w komplecie z barierką reklamową, stanowiąc będąc wyjątkowo skuteczną formę reklamy.

### Podstawowe zalety:

- Pełne wykorzystanie powierzchni flag na wydruk, łącznie z tunelem na maszt
- Maszt niewidoczny, ukryty w tunelu z tkaniny
- Elementy masztu stabilnie łączone, pokryte zabezpieczającą powłoką, nie składają się i nie łamią, podczas prawidłowego użytkowania
- Różnorodne systemy mocowania
- Podstawy mocujące wyposażone w rotator, flaga nie stawia oporu na wietrze i obraca się o 360°
- Różnorodne rozmiary i kształty masztów i flag
- Łatwy montaż
- Flagi uszyte ze sprawdzonych materiałów flagowych: Multiflag®, Dekoflag® lub Varioflag® A SE.
- Do ekspozycji wewnętrznej możliwość zastosowania flagi podwójnej (dwa wydruki zszyte razem, oddzielone separatorem ograniczającym przebieg grafiki na drugą stronę).

### Uwaga!


Flagi podwójne nie mogą być prane ani prasowane.

### Bowflag®T










Mały żagielek reklamowy cieszy się sporym zainteresowaniem. Ustawiany na stole lub ladzie na spotkaniach biznesowych, konferencjach, w barach i restauracjach, informuje o aktualnych ofertach i akcjach. Wymiar: 29 x 60 cm (wym. wydruku: 29 x 50 cm)



Stale pracujemy nad rozwojem naszych produktów, dlatego też zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikacji i zmian technologicznych.



W swojej ofercie posiadamy kilka przydatnych akcesoriów, uzupełniających ofertę masztów Bowflag®. Nasi pracownicy doradzą Państwu wybór stóp mocujących i odpowiednich dodatków w zależności od rodzaju flagi i masztu.

Dodatki i akcesoria		Zalecane do:
	<b>Mocowanie do ściany 30°</b> stalowe, malowane proszkowo, 0.5 kg	<b>Bowflag® 100 M,S,XS,XXS</b>
	<b>Obciążenie napełniane wodą, 10l</b> Ø zewnętrzne 53 cm, Ø wewnętrzne 11 cm	<b>Stopy krzyżakowej, Stopy płytowej</b>
	<b>Obciążenie napełniane wodą, 50l</b> 75 x 75 x 12 cm	<b>Stopy krzyżakowej, Stopy płytowej</b>
	<b>Przedłużenie do piasku/śniegu</b> stalowe, chromowane na złoto, dł. 80 cm	<b>Stopy wbijanej 60cm/Ø 12mm</b>
	<b>Haki do wbijania</b> stalowe, malowane proszkowo, dł. 16 cm	<b>Stopy krzyżakowej, Stopy płytowej</b>
	<b>Stabilizator do stopy wbijanej</b> stalowy, ocynkowany, Ø 15 cm	<b>Stopy wbijanej 60cm/Ø 12mm</b>
	<b>Torba transportowa do Bowflag® 122 x 22 cm</b> solidna tkanina, oddzielne kieszenie wewnętrzne na poszczególne elementy	<b>Elementy systemu do Bowflag® XL, L, S</b>
	<b>Torba transportowa do Bowflag® 92 x 22 cm</b> solidna tkanina, oddzielne kieszenie wewnętrzne na poszczególne elementy	<b>Elementy systemu do Bowflag® M</b>
	<b>Torba transportowa na stopy płytowe</b>	<b>stopy płytowe 18 x 30 cm 30 x 30 cm</b>

### Materiały stosowane do produkcji flag typu Bowflag®

#### Sitodruk:

**Multiflag® / SE** (gram. 120 g/m<sup>2</sup>) - klasyczna dzianina flagowa o zwartej strukturze z lekkim połyskiem.

**Dekoflag® / SE** (gram. 90 g/m<sup>2</sup>) - lżejsza i tańsza od Multiflagu® dzianina z lekkim połyskiem.

**Varioflag® A SE** (gram. 110 g/m<sup>2</sup>) - dzianina flagowa o dziurkowanej strukturze, z lekkim połyskiem, nie wymagająca obszycia.

#### Druk cyfrowy:

**Poliester SE** (gram. 115 g/m<sup>2</sup>)

\* SE - Atest B1/DIN 4102 dotyczy ognioodpornych właściwości tkanin.